

BT-2336 II

是机器视觉高精度检测、精密测量的关键组件；标准 C 接口，与 2/3" 及 2/3" 以下成像靶面工业相机完美搭配。




型号		BT-2336		
放大倍率		0.242		
视场宽*高 (mm)	CCD 靶 面尺寸	1/3"	19.8*14.9	
		1/2"	26.5*19.8	
		2/3"	36.4*27.3	
光圈		8		
远心度 (degree)		<0.04		
工作距离 (mm)		103.5+/-3%		
景深 (mm)		6		
畸变 (%)		<0.06(0.80)		
接口		C		
长度 (mm)		139.7		
直径 (mm)		61		
重量 (kg)		0.65		

热线：4000-651-516 电话：029-83262398

北京：010-51296331 深圳：075-25900740

地址：西安市东高新建工路西安军民两用光机电技术产业园 3 层

外形尺寸示意图

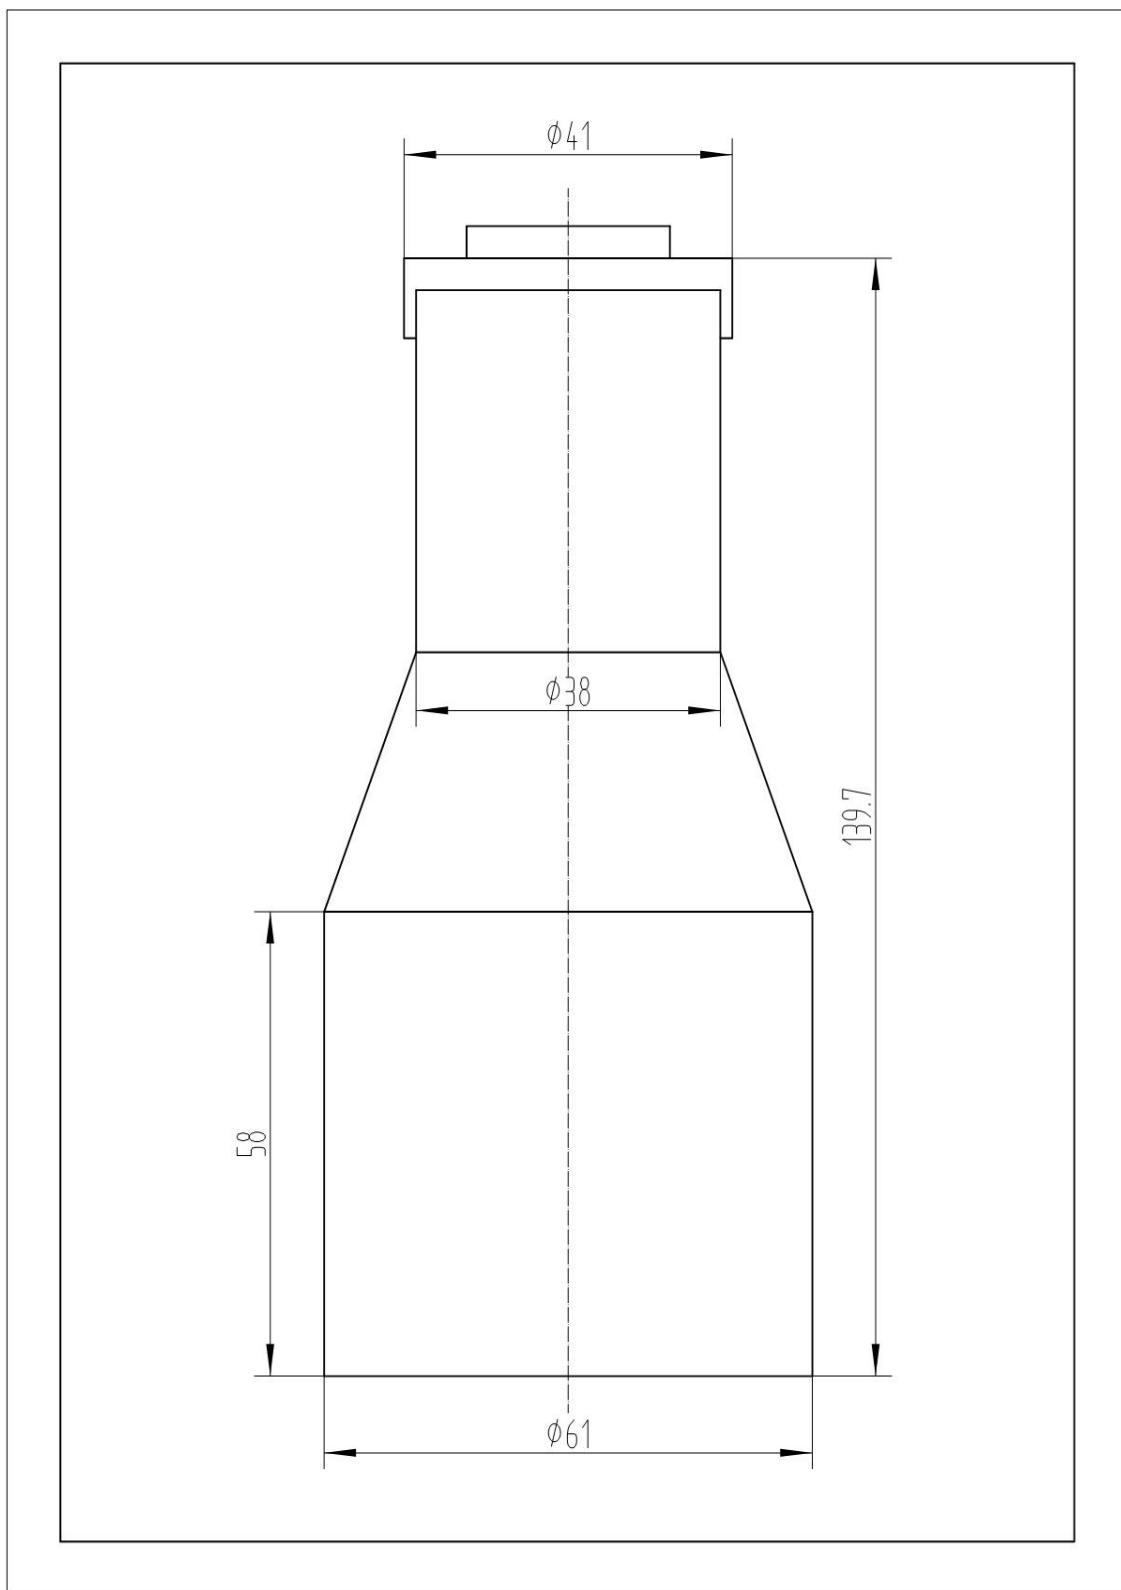

热线: 4000-651-516 电话: 029-83262398

北京: 010-51296331 深圳: 075-25900740

地址: 西安市东高新建工路西安军民两用光机电技术产业园 3 层