

BT-F192

专为 F 接口大幅面、超高分辨率相机（1100 万、1600 万、2900 万）设计，可搭配最大 35mm（36*24mm）靶面的面阵工业相机，也可搭配 2K、4K、6K 工业相机。




型号		BT-F192	
放大倍率		0.187+/-4%	
物体视场 (mm)	面阵相机	传感器尺寸 35mm	192*128
	线阵相机	2K 相机（14 μ • 28.672）	152.5
		4K 相机（7 μ • 28.672	152.5
		6K 相机（7 μ • 43.008）	228.8
光圈		16	
远心度（degree）		<0.04	
工作距离（mm）		531	
景深（mm）		20	
畸变（%）		<0.05(0.10)	
接口		F	
长度（mm）		845.8	
直径（mm）		260	
重量（mm）		11.5	

热线：4000-651-516 电话：029-83262398

北京：010-51296331 深圳：075-25900740

地址：西安市东高新建工路西安军民两用光机电技术产业示范园 3 层

外形尺寸示意图

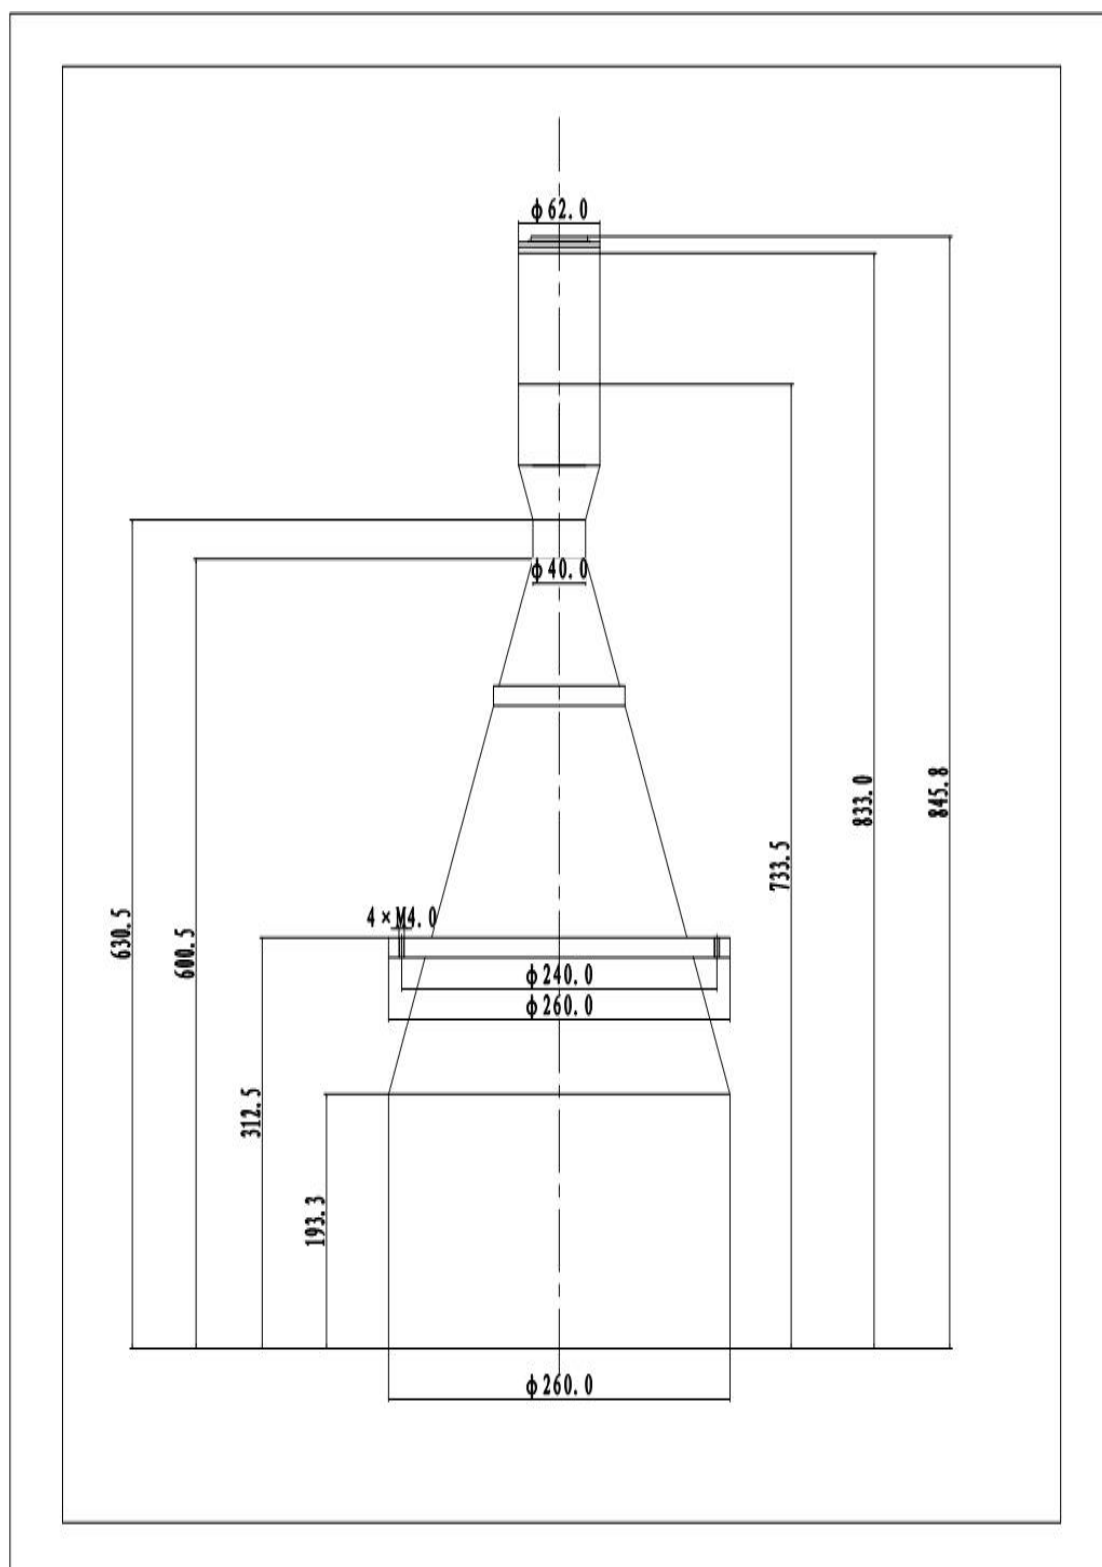

热线: 4000-651-516 电话: 029-83262398

北京: 010-51296331 深圳: 075-25900740

地址: 西安市东高新建工路西安军民两用光机电技术产业示范园 3 层